

JETINNO®



**Twoja perfekcyjnie
świeża kawa**

Seria JL30-33

Ekspres do kawy

W katalogu...

- Najważniejsze cechy produktu
- Główne komponenty
- Parametry produktu
- Opcjonalne wyposażenie
- Wymiary produktu
- Certyfikaty



Wszystko w jednym, idealny do użytkowania w biurze i w domu

System mielenia Premium

Żarna ze stali nierdzewnej o średnicy 64 mm,

11-stopniowa regulacja pozwala na precyzyjne dostosowanie grubości zmielenia.

Zaawansowane funkcje czyszczenia i konserwacji

Inteligentne funkcje czyszczenia, czyszczenie jednym przyciskiem,

programowanie automatycznego czyszczenia, łatwy dostęp do zaparzacza ekspresu.

Inteligentne wykrywanie niskiego poziomu ziaren kawy.

Możliwość wyboru pojemności zaparzacza

Ekspres został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny zarówno z blokami zaparzającymi JETINNO S14, jak i S20, które mają różne specyfikacje pojemnościowe. Uwzględnia to różnorodne scenariusze użytkowania klientów oraz ich wymagania dotyczące przepisów na kawę.





Stalowe żarna
młynka kawy



Świeże spienione
mleko



Zaparzacz kawy
Espresso



Wyjmowany
zaparzacz



Automatyczne
czyszczenie



Wykrywanie braku
ziaren kawy



Duża pojemność



Wybór źródła
dostawy wody




Pojedyncza/
podwójna filiżanka



10+ napojów



Kawa w 45 s



Zdalna kontrola
i sterowanie



Ponadczasowy

Lodówka na mleko 4 l

(temperatura 1–6 °C)



1,2 kg pojemności ziaren kawy

7 calowy wyświetlacz


**Zbiornik wody o pojemności
2 lub 8 l**

Regulacja wylewki: 80–160 mm

**Tacka ociekowa
o pojemności 1 l**

z opcją podłączenia do odpływu

Zaprojektowany z najwyższą dbałością

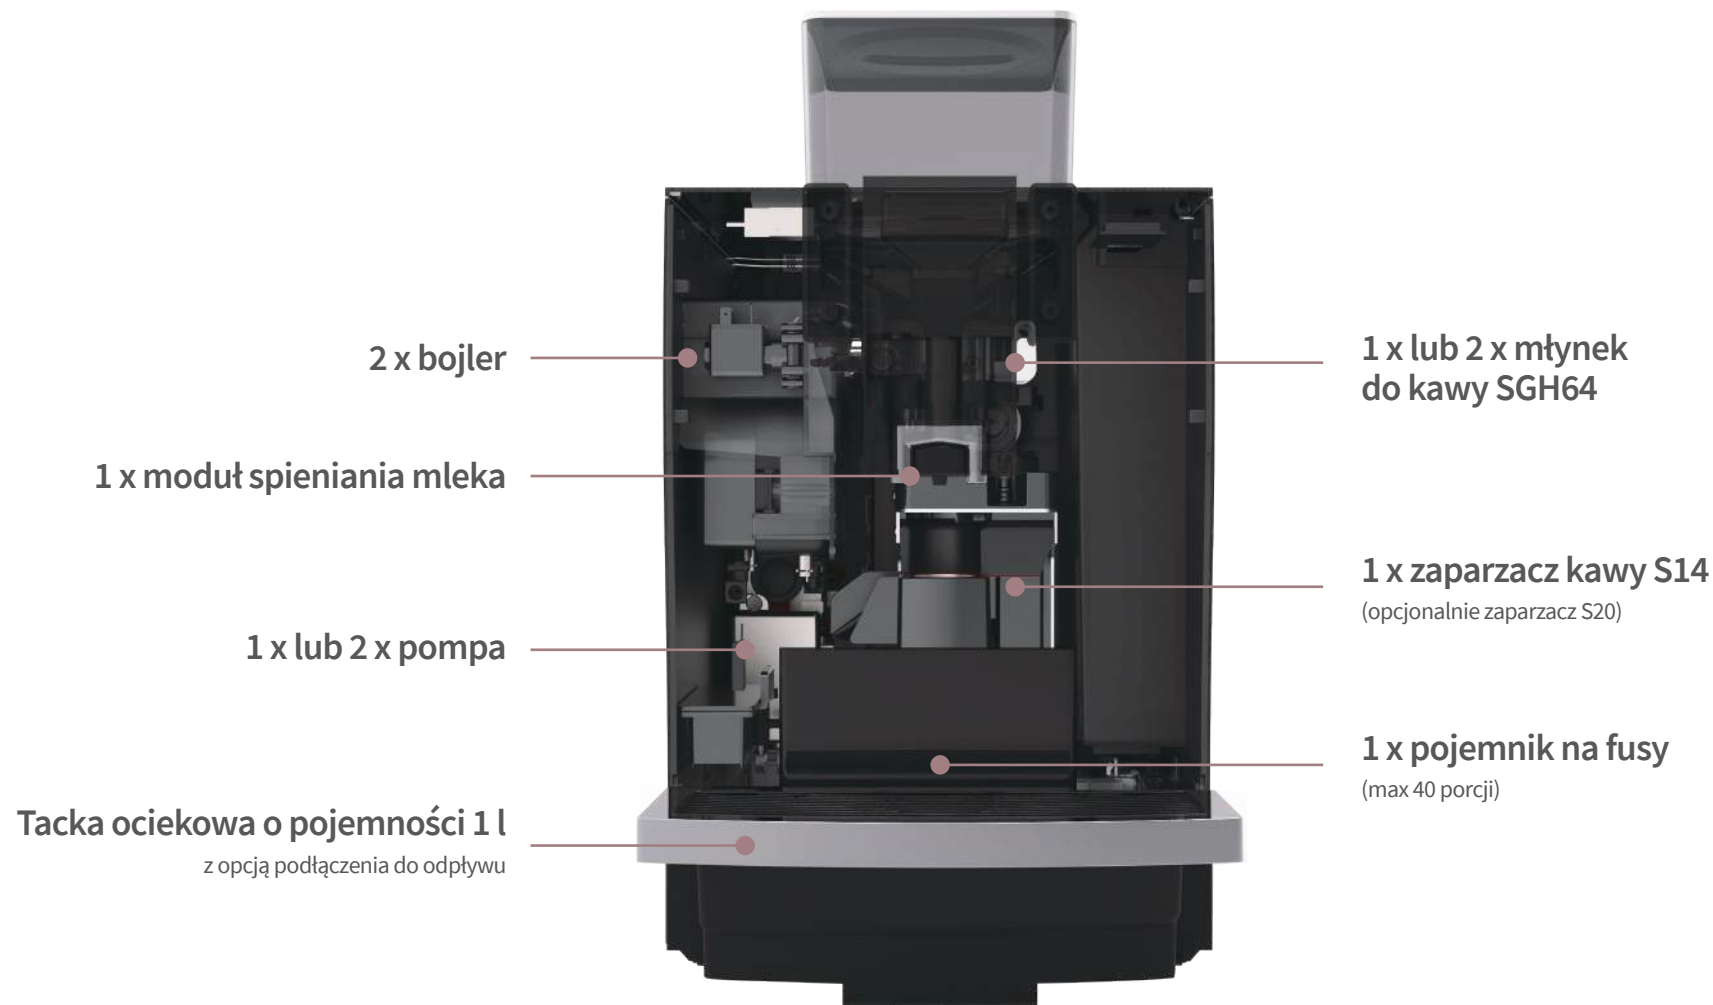



Specjalne stalowe żarna młynka kawy


Stalowe, płaskie żarna o średnicy 64 mm są odporne na uderzenia i skutecznie odprowadzają ciepło, co pozwala na zachowanie pełni smaku kawy.

Profesjonalny system spieniania mleka

Dzięki podwójnemu bojlerowi na gorącą wodę i parę urządzenie szybko tworzy jedwabistą i gęstą piankę mleczną, podkreślając kremową konsystencję napojów kawowych na bazie mleka.

Niezawodne komponenty

Dzięki zastosowaniu szybkich bojlerów, pomp tłokowych oraz zaworów klasy komercyjnej, zapewniamy doskonałą stabilność pracy urządzenia oraz wydłużoną żywotność komponentów.

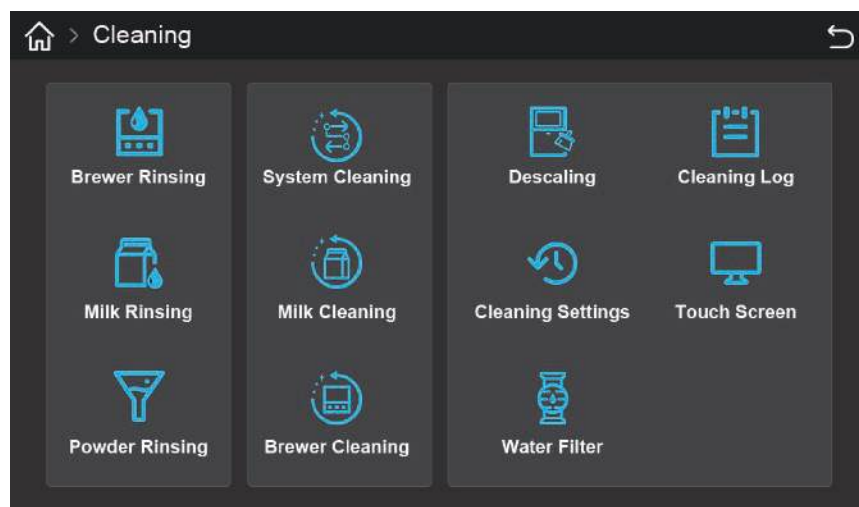

Zatrzaskowy system zaparzacza

Zaparzacz do kawy można szybko zdemontować od przodu, co umożliwia dokładne czyszczenie. Dzięki temu zapobiega się zatykaniu filtra olejami kawowymi, co mogłoby wpływać na jakość ekstrakcji kawy.

Zaparzacz kawy 14 g/20 g

Ekspres do kawy oferuje dwie opcje pojemności komory zaparzającej, wynoszące 14 g i 20 g, co pozwala na dostosowanie do różnych wymagań dotyczących wagi mielonej kawy.

Preinfuzja

System umożliwia kontrolowane zwilżanie mielonej kawy przed ekstrakcją. Funkcja ta poprawia proces ekstrakcji smaku umożliwiając równomierne nasiąkanie kawy, co prowadzi do lepszego wydobycia aromatów. Efekt końcowy to dobrze zbalansowany i aromatyczny napój, spełniający oczekiwania smakowe.





Wydajność: 100 filiżanek dziennie

Wydajność godzinowa na podstawie DIN18873-2

Espresso: 90

Americano: 65

Gorąca woda: 120

JL29A

Ekspres kawowy do zastosowań biznesowych

Opatentowany system zaparzający

Innowacyjny zaparzac z opatentowaną komorą parzenia pod dużym ciśnieniem.

11 ustawień grubości mielenia

Wyposażony w żarna ze stali nierdzewnej, oferuje 11 regulowanych ustawień mielenia, które pasują do różnych odmian ziaren kawy.

Wielofunkcyjne systemy czyszczące

Doskonała higiena urządzenia dzięki automatycznemu czyszczeniu po uruchomieniu, możliwości zaplanowania czyszczenia oraz innowacyjnemu systemowi czyszczenia czasowego. Odłączany zaparzac z zatrzaskowym systemem mocowania, zapewniający błyskawiczny demontaż i łatwość czyszczenia.



JL29B

Ekspres kawowy stworzony z myślą o biznesie

Blok zaparządzający 14 g lub 20 g

Dzięki optymalnemu ciśnieniu i opcji kawy 14 g lub 20 g ekspres oferuje wstępne zaparzanie i precyzyjną kontrolę temperatury, zapewniając bogatą i mocną kawę w każdej filiżance.

7 calowy ekran pionowy

Intuicyjny wyświetlacz o przekątnej 7 cali, pozwalający użytkownikowi na szybkie i proste dokonanie wyboru ulubionego napoju z dostępnych opcji.

Podwójne kubki dostępne jednym kliknięciem

Wszystkie napoje oferują funkcję podwójnego kubka za jednym dotknięciem.

Wydajność: 100 filiżanek dziennie

Wydajność godzinowa na podstawie DIN18873-2

Espresso: 90

Americano: 65

Gorąca woda: 120



Wydajność: 100 filiżanek dziennie

Wydajność godzinowa na podstawie DIN18873-2

Espresso: 90

Americano: 65

Cappuccino: 65

Gorąca woda: 120

JL30

Ekspres kawowy dedykowany zastosowaniom komercyjnym

Błyskawiczne przygotowanie świeżej kawy

Świeżo zmielone ziarna kawy i perfekcyjna ekstrakcja – ten ekspres umożliwia wybór spośród ponad 15 rodzajów czarnej i mlecznej kawy.

Podwójny system efektywnego czyszczenia

Inteligentny system, który pozwala na automatyczne czyszczenie toru kawy i mleka przy starcie, zaplanowane czyszczenie, czyszczenie o konkretnej porze oraz czyszczenie za pomocą jednego dotknięcia.

Zarządzanie IoT

System Jetinno SaaS dostarcza powiadomienia w czasie rzeczywistym o brakach wody i ziaren, co umożliwia zdalne zarządzanie ekspresem z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Ciesz się pełną kontrolą i wygodą, niezależnie od sytuacji.



Wydajność: 100 filiżanek dziennie

Wydajność godzinowa na podstawie DIN18873-2

Espresso: 90

Americano: 65

Cappuccino: 90

Gorąca woda: 120

JL31A

Ekspres do kawy idealny dla firm i lokali gastronomicznych

Kawa z mlekiem za jednym dotknięciem

Konstrukcja z dwiema pompami i dwoma bojlerami umożliwia temu urządzeniu równoczesne parzenie kawy i spienianie świeżego mleka, co przyspiesza proces przygotowywania napojów i ułatwia obsługę dużego zapotrzebowania w okresach szczytowych.

Starannie dopracowany w każdym detalu

Urządzenie umożliwia regulację wysokości wylewki wody od 80 do 160 mm, 11-stopniową regulację grubości mielenia oraz posiada łatwo wyjmowaną tackę ociekową, co ułatwia czyszczenie. Opcjonalnie dostępna jest także niezależna dysza do gorącej wody.

Wielofunkcyjne pobieranie wody

Zintegrowany zbiornik na wodę o pojemności 2 l/8 l, a także kompatybilność z wodą z butli i bezpośrednim zaopatrzeniem w wodę, pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.



Wydajność: 100 filiżanek dziennie

Wydajność godzinowa na podstawie DIN18873-2

Espresso: 90

Americano: 65

Cappuccino: 90

Gorąca woda: 120

JL31F

Ekspres do kawy idealny dla firm i lokali gastronomicznych

Blok zaparzający 14 g lub 20 g

Dzięki optymalnemu ciśnieniu i opcji kawy 14 g lub 20 g ekspres oferuje wstępne zaparzanie i precyzyjną kontrolę temperatury, zapewniając bogatą i mocną kawę w każdej filiżance.

Starannie dopracowany w każdym detalu

Urządzenie umożliwia regulację wysokości wylewki wody od 80 do 160 mm, 11-stopniową regulację grubości mielenia oraz posiada łatwo wyjmowaną tackę ociekową, co ułatwia czyszczenie. Opcjonalnie dostępna jest także niezależna dysza do gorącej wody.

Wielofunkcyjne pobieranie wody

Zintegrowany zbiornik na wodę o pojemności 2 l/8 l, a także kompatybilność z wodą z butli i bezpośrednim zaopatrzeniem w wodę, pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.



Wydajność: 100 filiżanek dziennie

Wydajność godzinowa na podstawie DIN18873-2

Espresso: 90

Americano: 65

Cappuccino: 90

Gorąca woda: 120

JL31C

Profesjonalny ekspres z 10-calowym ekranem dotykowym

Kawa z mlekiem za jednym dotknięciem

Zastosowanie dwóch bojlerów w tym urządzeniu pozwala na szybkie parzenie kawy i spienianie świeżego mleka, co przyspiesza przygotowanie napojów i ułatwia obsługę w sytuacjach dużego zapotrzebowania.

Ekran o dużych i wyraźnych detalach

Wyposażony w 10-calowy ekran, który doskonale pasuje do eleganckiego wyglądu zewnętrznego, jeszcze bardziej akcentuje jego wysoką jakość.

Modułowy blok zaparzający Jetinno

Opatentowana jednostka zaparzająca z łatwym w użyciu zatraskowym systemem, umożliwiającą szybkie wyjęcie i ponowne zainstalowanie. Możesz ją odłączyć w kilka sekund, co znacznie ułatwia czyszczenie.



Wydajność: 100 filiżanek dziennie

Wydajność godzinowa na podstawie DIN18873-2

Espresso: 90

Americano: 65

Cappuccino: 90

Gorąca woda: 120

JL31D

Profesjonalny ekspres z 10-calowym ekranem dotykowym

Kawa z mlekiem za jednym dotknięciem

Zastosowanie dwóch bojlerów w tym urządzeniu pozwala na szybkie parzenie kawy i spienianie świeżego mleka, co przyspiesza przygotowanie napojów i ułatwia obsługę w sytuacjach dużego zapotrzebowania.

Ekran o dużych i wyraźnych detalach

Wyposażony w 10-calowy ekran, który doskonale pasuje do eleganckiego wyglądu zewnętrznego, jeszcze bardziej akcentuje jego wysoką jakość.

Modułowy blok zaparzający Jetinno

Opatentowana jednostka zaparzająca z łatwym w użyciu zatraskowym systemem, umożliwiającą szybkie wyjęcie i ponowne zainstalowanie. Możesz ją odłączyć w kilka sekund, co znacznie ułatwia czyszczenie.



Wydajność: 200 filiżanek dziennie

Wydajność godzinowa na podstawie DIN18873-2

Espresso: 86

Americano: 69

Cappuccino: 76

Gorąca woda: 89

Long coffee: 64

JL33A

Ekspres do kawy z podwójnymi młynkami na dwa rodzaje ziaren

Podwójne młynki

Dzięki dwóm młynkom PGH64 z płaskimi, stalowymi żarnami, ekspres ma możliwość korzystania z dwóch różnych rodzajów ziaren, które przechowywane są w oddzielnych zasobnikach. To rozwiązanie pozwala na odkrywanie różnorodnych smaków oraz zwiększa efektywność pracy urządzenia.

System zaparzania Premium

Wyposażony w zaparzaczkę P20, który ma komorę o pojemności 20 g, zapewnia optymalną ekstrakcję smaku, co sprawia, że każda filiżanka kawy jest niepowtarzalna.




Łatwa obsługa i konserwacja

Posiada konstrukcję, która upraszcza konserwację, dzięki odłączanym komponentom oraz funkcjom automatycznego czyszczenia, co gwarantuje łatwą i wygodną obsługę.

Różnorodność napojów

Stworzony z myślą o wygodzie, posiada dwa pojemniki na ziarna kawy. Dodatkowo, zawiera dwa pojemniki na kawę instant. Umożliwia przygotowanie ponad 15 różnych napojów.

Konfiguracja	JL29A	JL29B	JL30	JL31A	JL31F
	C1/1200 g	C1/1200 g	C1/1200 g	C1/1200 g	C1/1200 g
	ziarno	ziarno	ziarno	ziarno	ziarno
			 dysza mleczna Venturi	 dysza mleczna Venturi	 dysza mleczna Venturi
Model	JL29A	JL29B	JL30	JL31A	JL31F
Wymiary	300*548*490 mm	300*548*490 mm	300*548*490 mm	300*548*490 mm	300*548*490 mm
Masa netto	16 kg	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg
Napięcie/częstotliwość	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
Moc znamionowa	1700 W	1700 W	1700 W	2850 W	2850 W
Ekran dotykowy	7" ekran dotykowy (poziomy)	7" ekran dotykowy (pionowy)	7" ekran dotykowy (poziomy)	7" ekran dotykowy (pionowy)	7" ekran dotykowy (pionowy)
Pojemnik na kawę	1200 g x 1	1200 g x 1	1200 g x 1	1200 g x 1	1200 g x 1
Młynek stalowy	Jetinno SGH64 x 1	Jetinno SGH64 x 1	Jetinno SGH64 x 1	Jetinno SGH64 x 1	Jetinno SGH64 x 1
Zaparzacz kawy	S14/S20 (opcjonalny)	S14/S20 (opcjonalny)	S14/S20 (opcjonalny)	S14/S20 (opcjonalny)	S14/S20 (opcjonalny)
Termoblok wody	1500W x 1	1500W x 1	1500W x 1	1500W x 1	1500W x 1
Termoblok pary wodnej	X	X	1300W x 1	1300W x 1	1300W x 1
Typ pompy wodnej	Pompa tłokowa x 1	Pompa tłokowa x 1	Pompa tłokowa x 1	Pompa tłokowa x 2	Pompa tłokowa x 2
Regulacja wysokości wylewki	80-160 mm	80-160 mm	80-160 mm	80-160 mm	80-160 mm
Dodatkowa dysza gorącej wody	X	X	X	TAK	X
Pojemność zbiornika na fusy	50 porcji (10 g), bezpośrednie usuwanie fusów (opcjonalnie)	50 porcji (10 g), bezpośrednie usuwanie fusów (opcjonalnie)	50 porcji (10 g), bezpośrednie usuwanie fusów (opcjonalnie)	50 porcji (10 g), bezpośrednie usuwanie fusów (opcjonalnie)	50 porcji (10 g), bezpośrednie usuwanie fusów (opcjonalnie)
Pojemność tacki ociekowej	1 l, bezpośredni odpływ (opcjonalny)				
Lodówka na mleko	Opcjonalna, 4 l				
Zasilanie wody	Zbiornik na wodę 8 l (2 l), z zewnętrznego zbiornika, z sieci bieżącej wody				
Internet	Opcjonalne Wi-Fi lub 4G				
System płatności	Opcjonalna, płatność protokołem MDB / płatność kodem QR				
System operacyjny	Android				
IOT	TAK				

Konfiguracja	JL31C	JL31D	JL33A
	C1/1200 g	C1/1200 g	C1/1200 g
	ziarno	ziarno	ziarno/instant
	 dysza mleczna Venturi	 dysza mleczna Venturi	 dysza mleczna Venturi
Model	JL31C	JL31D	JL33A
Wymiary	300*548*490 mm	300*548*490 mm	350*628*560 mm
Masa netto	19 kg	19 kg	33 kg
Ekran dotykowy	10" ekran dotykowy (poziomy)	10" ekran dotykowy (poziomy)	10" ekran dotykowy (poziomy)
Napięcie/częstotliwość	220–240 V; 50/60 Hz	220–240 V; 50/60 Hz	220–240 V; 50/60 Hz
Moc znamionowa	1700 W	1700 W	2900 W
Pojemnik na kawę/instant	1200 g x1	1200 g x1	Kawa 1000 g x 2 / instant: 2 l x1 + 1,5 l x1
Młynek stalowy	Jetinno SGH64 x 1	Jetinno SGH64 x 1	Jetinno SGH64 x 2
Zaparzacz kawy	S14/S20 (opcjonalny)	S14/S20 (opcjonalny)	1xP20, lub P14 (opcjonalny)
Termoblok wody	1500 W x 1	1500 W x 1	Bojler 700 ml / termoblok 2700 W x 1
Termoblok pary wodnej	1300 W x 1	1300 W x 1	1400 W x 1
Typ pompy wodnej	Pompa tłokowa x 1	Pompa tłokowa x 1	Pompa tłokowa x 2
Regulacja wysokości wylewki	80–160 mm	80–160 mm	160 mm (z tacą)
Dodatkowa dysza gorącej wody	TAK	X	TAK
Pojemność zbiornika na fusy	50 porcji (10 g), bezpośrednie usuwanie fusów (opcjonalnie)	50 porcji (10 g), bezpośrednie usuwanie fusów (opcjonalnie)	40 porcji (10 g), zewnętrzne usuwanie fusów (opcjonalnie)
Pojemność tacki ociekowej	1 l, bezpośredni odpływ (opcjonalnie)	1 l, bezpośredni odpływ (opcjonalnie)	0,6 l, bezpośredni odpływ (opcjonalnie)
Łódówka na mleko	Opcjonalna, 4 l	Opcjonalna, 4 l	Opcjonalna, 4 l
Zasilanie wody	Zbiornik na wodę 8 l (2 l), z zewnętrznego zbiornika, z sieci bieżącej wody		
Internet	Opcjonalne Wi-Fi lub 4G		
System płatności	Opcjonalna, płatność protokołem MDB / płatność kodem QR		
System operacyjny	Android		
IOT	TAK		

Perfekcja tkwi w detalach




Jedno naciśnięcie = Dwa kubki kawy

Jedno dotknięcie dla czarnej lub mlecznej kawy pozwala na uzyskanie dwóch filiżanek kawy w mgnieniu oka.



Regulowana wysokość wylewki

Regulowana wysokość od 80 do 160 mm sprawia, że urządzenie idealnie pasuje do różnych rozmiarów kubków.

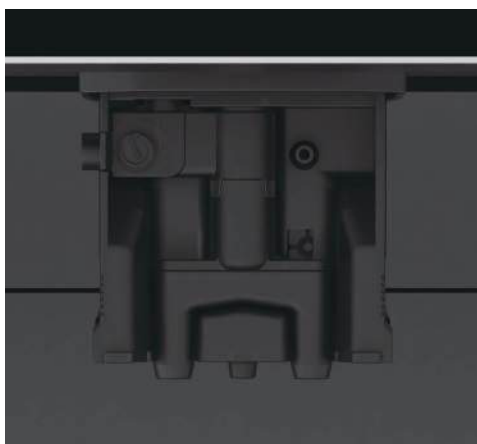

Inteligentnie zaprojektowana konstrukcja

Łatwe wyjmowanie spieniacza umożliwia dokładne czyszczenie, co skutecznie zapobiega problemom higienicznym.



Duży/Mały zbiornik na wodę

Opcje 8 l/2l są idealne zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego.

Inteligentne i szybkie czyszczenie



Autowykrywanie

Automatycznie inicjuje kompleksowe czyszczenie, obejmujące wszystkie komponenty i przewody mlecze, zapewniając dokładne czyszczenie.



Zaplanowane czyszczenie

Ustawione interwały czyszczenia w celu automatycznego czyszczenia całej maszyny, zapewniają inteligentną i bezproblemową konserwację.



Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego

Programowane czasowo automatyczne czyszczenie systemu mlecznego, zapobiega gromadzeniu się resztek mleka i bakterii.



Czyszczenie poszczególnych komponentów

Czyszczenie za pomocą jednego dotyku określonych części zaparzania, redukuje czas czyszczenia i zużycie wody.



Zaawansowane czyszczenie dedykowanymi preparatami

Obsługuje ręczne użycie tabletek i funkcję automatycznego odkamieniania, gwarantując kompleksowe i dokładne czyszczenie urządzenia.





Zaawansowane czyszczenie

Blok zaparzający można rozmontować ręcznie w celu dokładnego umycia wodą, co minimalizuje ilość pozostałości.

Modułowy, elastyczny

W fazie projektowania serii JL30 starannie przeanalizowaliśmy możliwość zastosowania modułowej konstrukcji. Pomysłowo zintegrowaliśmy moduł parzenia kawy, moduł spieniania świeżego mleka i moduł dostarczania wody w jednym urządzeniu, umożliwiając klientom wybór konfiguracji odpowiadającej ich konkretnym wariantom zastosowań, uzyskując w ten sposób maszynę wielofunkcyjną.

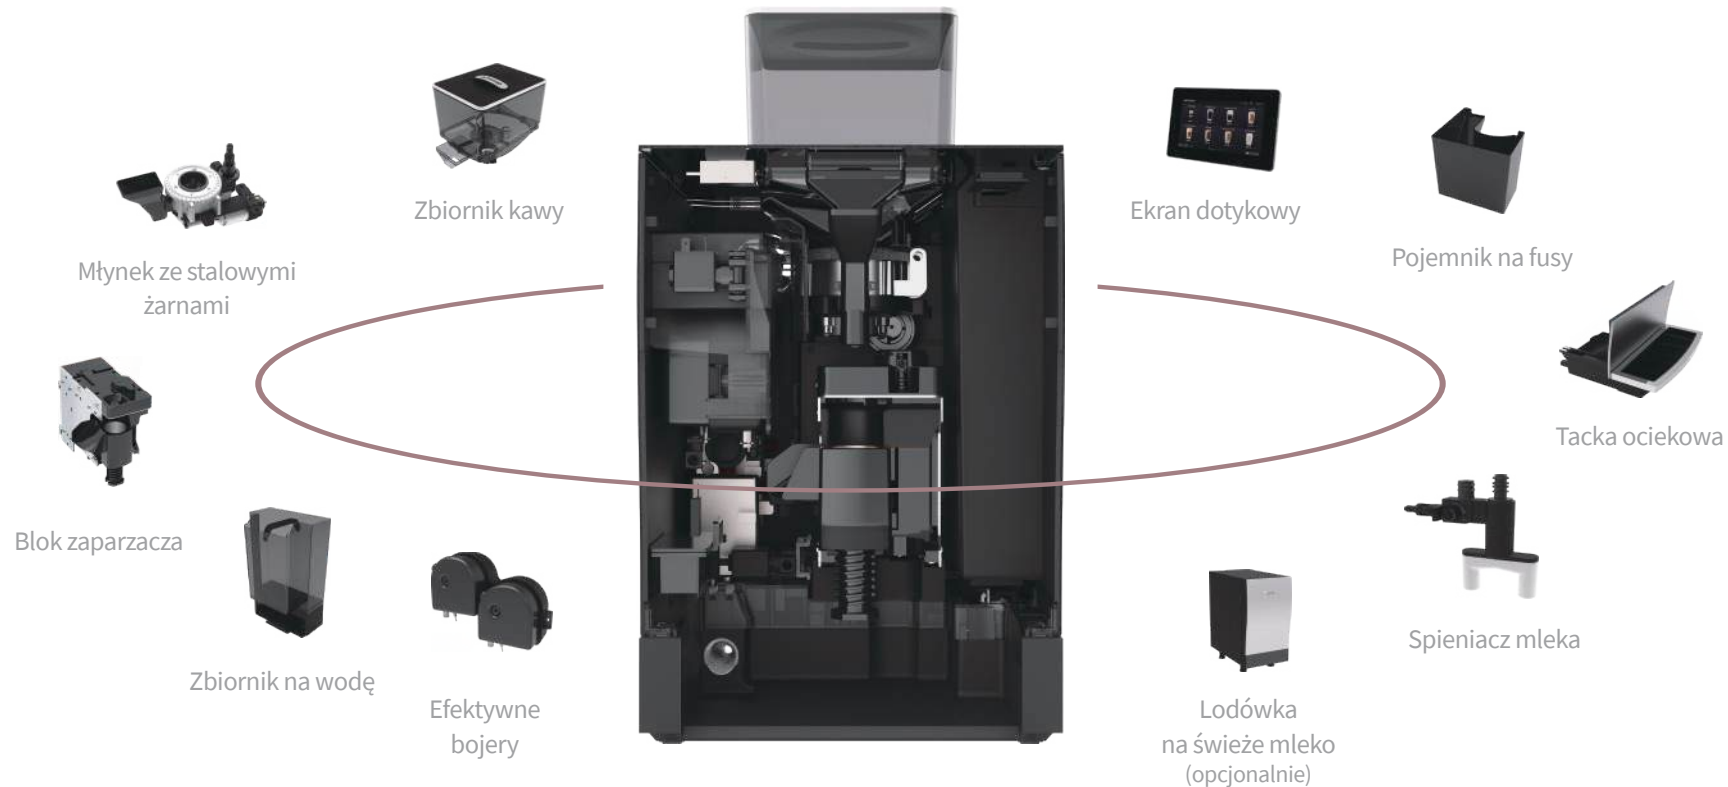

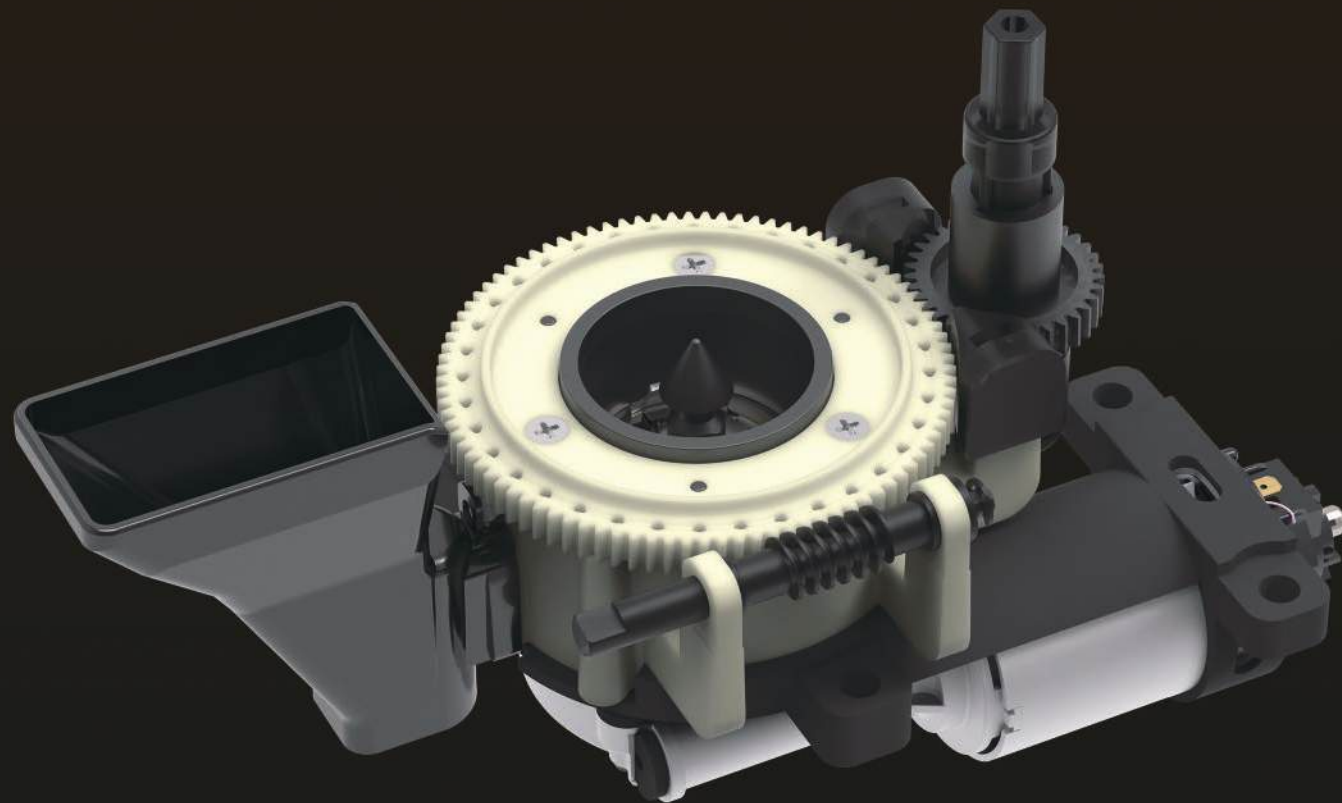


System mielenia Jetinno SGH64

- 64 mm płaskie żarna ze stali nierdzewnej
- Szybko odprowadza ciepło, zapobiegając ponownemu podgrzewaniu zmielonej kawy
- 11-stopniowa regulacja grubości mielenia
- Żywotność żaren młynka 500 kg kawy

Wysokociśnieniowy blok zaparzający Jetinno

- Technologia wstępnej ekstrakcji kawy
- Różne miejsca ładowania ziaren kawy i parzenia
- Elastyczność w dostosowywaniu pojemności zaparzacza: 14 g/20 g
- Łatwy, jednoetapowy montaż/demontaż

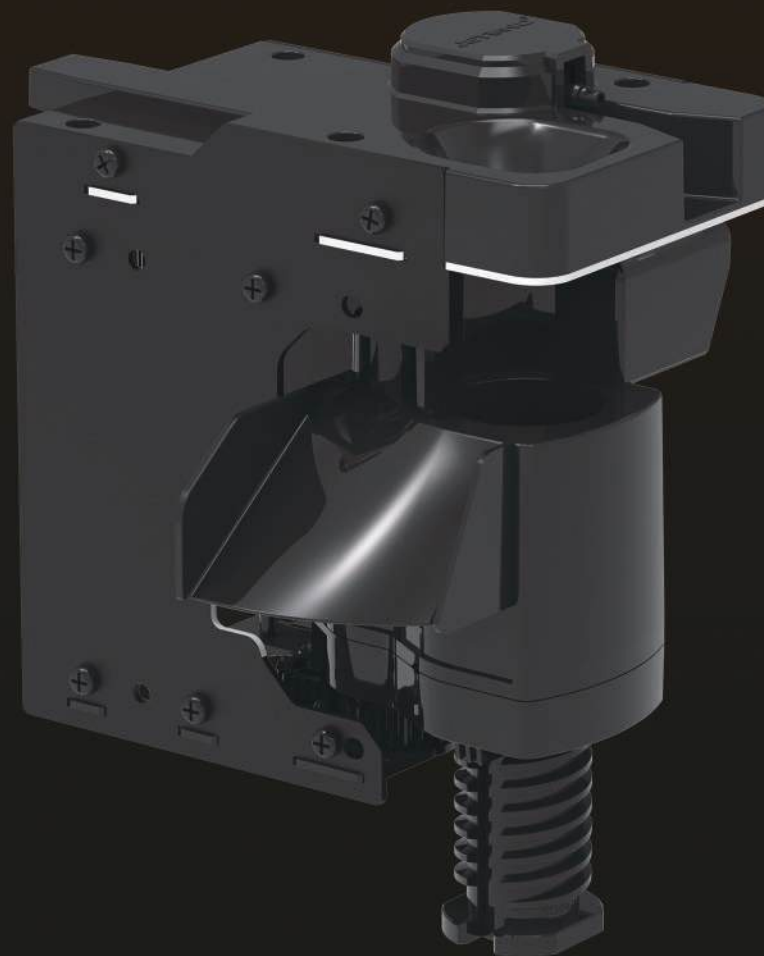

System spieniania gorącego mleka

- Wytwarza gorące mleko/spienione mleko o temperaturze 60 °C lub wyższej
- Regulacja ilości piany w napoju
- Automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka w programowanym czasie
- Konstrukcja zatrzaskowa umożliwia szybki montaż / demontaż







Wysokociśnieniowy system bojlerów Jetinno

- 2 bojlerzy błyskawicznie zapewniają gorącą wodę o temperaturze 92 °C
- Wysokociśnieniowa pompa elektromagnetyczna włoskiej firmy ARS, zapewnia mocne i stabilne ciśnienie ekstrakcji
- Zawory elektromagnetyczne o długiej żywotności
- Niezależna konstrukcja modułowa

Widok z przodu

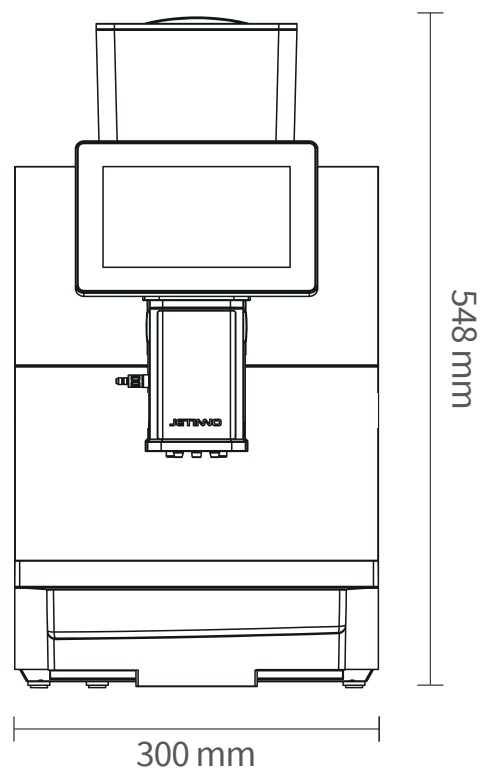

Widok z boku

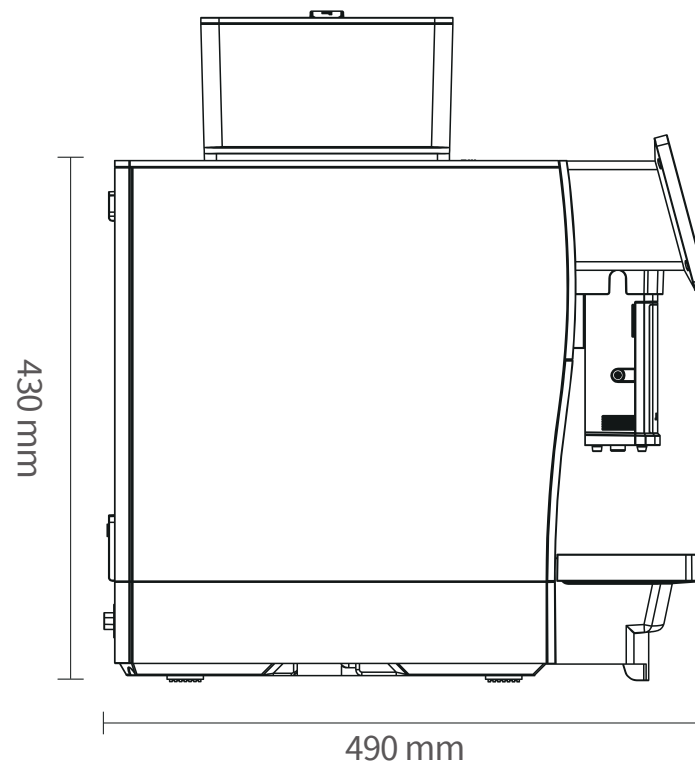

Wymiary opakowania produktu serii JL30: 615 (głębokość) * 515 (szerokość) * 630 (wysokość) mm

Certyfikaty



95% Recycled



Dystrybutor:



www.jetinno.pl